


DOZATORI VOLUMICI

Schita produsului, desen informativ

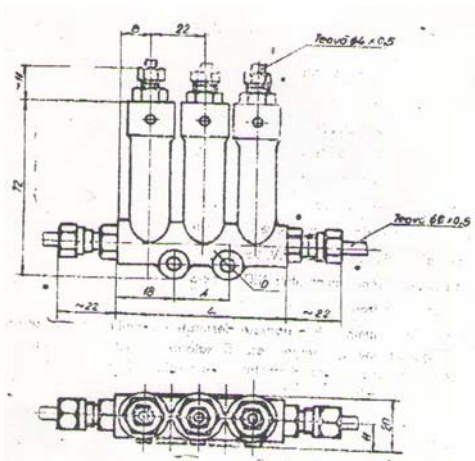

Domeniu de utilizare:

Dozatoarele volumice sunt aparate destinate utilizării în instalațiile de ungere centralizată a mașinilor unelte.

Dozatoarele funcționează prin impulsuri, la ungerea sub presiune a conductei principale.

Se compun din 2, 3 sau 5 corpuri.

Fiecare corp se compune din: dop, manseta, teava, piston, resort.

Caracteristici tehnice:

Poziția de montare: indiferent

Presiune de lucru: 16daN/cm²

Racordul la punctul de ungere: M8x1

Dimensiuni/Denumire	L	A	D
Dozator volumic de ulei cu 2 corpuri	36	-	Ø 6,5 – 1 gaura
Dozator volumic de ulei cu 3 corpuri	56	20	Ø 6,5 – 2 gauri
Dozator volumic de ulei cu 5 corpuri	96	3 x 20 = 60	Ø 6,5 – 2 gauri

Capital social: 30.200,00 lei **Registru Comerțului:** J32/442/2001 **Cod Fiscal:** RO 14099584

Banca: BCR Sibiu, suc. Nicolae Balcescu **Cont:** RO 76 RNCB 0232 0178 9356 0001

Trezorerie Sibiu **Cont:** RO 32 TREZ 5765 069X XX00 8926